

# Ferni

комплект

## Распашные механизмы FERNI Универсальность и мощность в одном...приводе

Ferni – это специальный привод для распашных ворот больших размеров. Благодаря особому передающему рычагу Ferni быстро и эффективно устраняет все проблемы, связанные с работой системы, обеспечивая тем самым равномерное, плавное и безопасное движение ворот.



**ПРОЧНЕЕ  
НЕ БЫВАЕТ!**

Благодаря невероятной прочности внешних и внутренних компонентов системы, **Ferni** может использоваться даже в самых жестких условиях работы.


**Ferni** – это прочный и мощный привод, оснащенный шарнирным рычагом и предназначенный для автоматизации ворот со створками шириной до 4 м каждая.

**Ferni** — это механизмы, которые могут быть установлены на основаниях, отличающихся значительным (до макс. 38 см) межосевым расстоянием, то есть расстоянием между рабочей поверхностью основания и петель.



**EN TESTED  
ГАРАНТИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ**

Электромеханические приводы с маркировкой EN TESTED гарантируют безопасность во время движения и соответствие требованиям европейских стандартов.

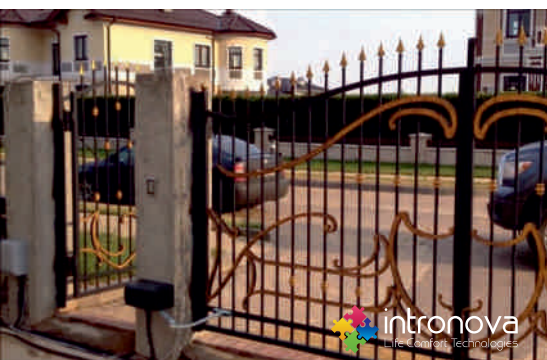

**Изделия CAME  
разработаны и  
произведены в  
ИТАЛИИ**

GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE



Same S.p.A. имеет сертификаты управления качеством UNI ISO 9001 и охраны окружающей среды UNI EN ISO 14001.



## Удобство эксплуатации



Удобная ручная разблокировки при помощи ключа на случай прерывания подачи электропитания. Дополнительный электрозамок на створке ворот сделает Ваши ворота еще более безопасными и более стойкими к ветровым нагрузкам.

## Техническое описание

<b>Модель</b>	<b>FERNI F1000</b>		
Класс защиты	IP54		
Электропитание (В), 50Гц.	~230 В		
Электропитание двигателя (В)	~230 В 50 Гц		
Максимальный потребляемый ток (А)	1,3		
Мощность (Вт)	150		
Время открывания до 90°(сек)	18		
Интенсивность использования(%)	30		
Вращающий момент (Нм)	320		
Диапазон рабочих температур (°С)	-20°+50°		
Термозащита (°С)	150		


  

Открытие створки (мм.)	A	B	C макс.
90°	110	450	380
120°	120	440	50

Ширина одной створки (м)	2,0	3,0	4,0
Допустимый вес створки (кг)	800	500	400

## Габаритные размеры

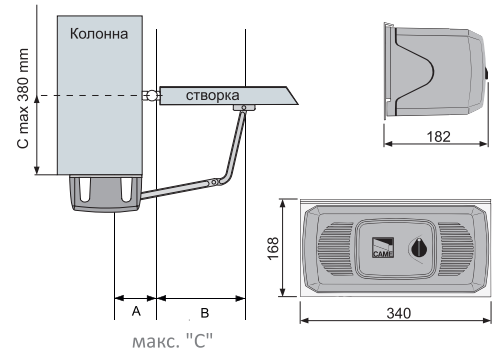

макс. "С"  
 Расстояние от края столба до оси петель крепления створки

Приобретая дополнительные аксессуары вместе с комплектом автоматики Вы существенно экономите !



## Dadoo

### Революционная лампа !

Элегантная, имеющая абсолютно новую форму, лёгкая, практичная и удобная в установке, лампа **CAME Dadoo** с LED ярко - голубого цвета придаст оттенок индивидуальности любому объекту. Новая лампа благодаря применению светодиодной технологии гарантирует длительный срок службы и низкое потребление электроэнергии.



## Top-EV

### Радиоуправление удобством !

Для любителей всего нового и функционального производитель **CAME** выпустил пульт нового поколения. Новый пульт имеет абсолютно те же характеристики, что и пульты предыдущей серии, только выпускается уже в новом дизайне и прочном черном корпусе под карбон, а так же преимущество нового пульта в том, что увеличилась дальность действия приема сигнала до 150 м.



## ПРОВЕРЬТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ РАЗВЕДЕНЫ МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛИ

Если самостоятельно провести монтажные кабели проблематично, специалисты **INTRONOVA** Вам в этом помогут !



**022-22-22-11**

Инновационные технологии для Вашего дома и бизнеса